



Czujki magnetyczne składają się z dwóch elementów: czujnika magnetycznego (kontaktronu) i magnesu. Kontaktron umieszczony w pobliżu magnesu zamyka obwód elektryczny. Każdy z elementów czujki został umieszczony w identycznej wodoszczelnej obudowie - część zawierająca kontaktron ma wyprowadzone dwa przewody elektryczne (rys. 1,2,3).

Poszczególne czujki różnią się między sobą kształtem obudowy i sposobem mocowania. K-1 przystosowana jest do montażu powierzchniowego, K-2 i K-3 do montażu wpuszczanego.


Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń; w systemach automatyki itd.

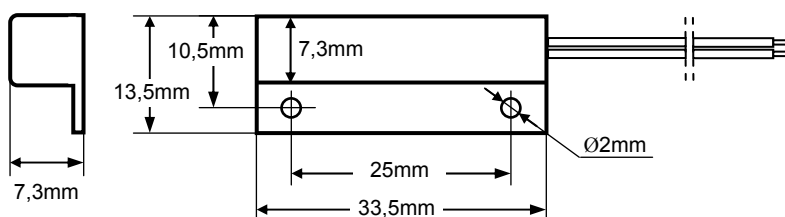

Rys. 1 Kontaktron czujki K-1 w obudowie plastikowej

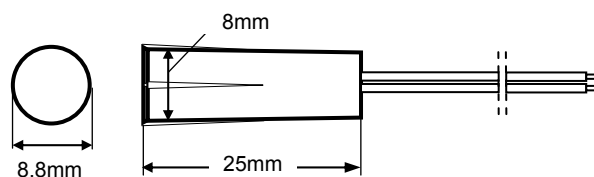

Rys. 2 Kontaktron czujki K-2 w obudowie plastikowej

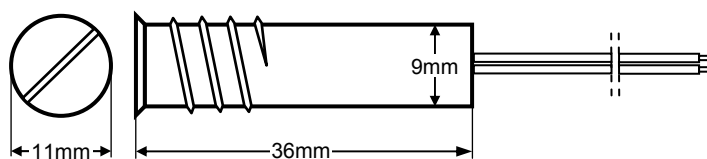

Rys. 3 Kontaktron czujki K-3 w obudowie metalowej


MONTAŻ – rys. 4

Element czujki zawierający magnes należy montować na części ruchomej, natomiast kontaktron na nieruchomej części zabezpieczanych drzwi, okna itp. Elementy czujki K-1 mocuje się do powierzchni przy pomocy wkrętów, odpowiednim klejem lub taśmą dwustronną. Czujki wpuszczane K-2 i K-3 przeznaczone są do montażu czołowego w takich materiałach jak drewno lub plastik (rys. 4). Ścianki, w których czujka ma być mocowana, powinny mieć co najmniej 10 mm grubości, tak aby zapewnili montowanym elementom odpowiednią stabilność. Do wykonania otworów pod czujkę **K-2** należy użyć wiertła $\varnothing 8\text{mm}$, a pod czujkę **K-3** wiertła $\varnothing 9\text{mm}$. Czujka K-2 montowana jest na wcisk, natomiast K-3 posiada gwint i wymaga wkręcenia. Montowane elementy czujek można wzmocnić odpowiednim klejem.

W celu zapewnienia poprawnego działania czujki magnetycznej, odległość między magnesem a kontaktronem nie powinna przekraczać 12-15mm dla czujki K-1 i K-2 oraz 15-18mm dla czujki K-3. Przesunięcie osi magnesu i kontaktronu w czujkach cylindrycznych nie powinno przekroczyć 10mm dla K-2 oraz 12mm dla K-3.


Uwagi:

- W żadnym przypadku nie wolno skracać (przycinać) elementu zawierającego magnes.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu części czujki zawierającej kontaktron. Nie może ona być uderzana ani wbijana do otworu przy pomocy młotka, ponieważ zawiera wewnątrz delikatny element, który może ulec zniszczeniu.
- Podczas wkręcania kontaktronu K-3 przewód ulega skręceniu, aby nie uległ on uszkodzeniu należy zapewnić odpowiedni zapas przewodu lub skręcić go przed montażem w przeciwnym kierunku tak, aby po zamontowaniu wyprostował się.

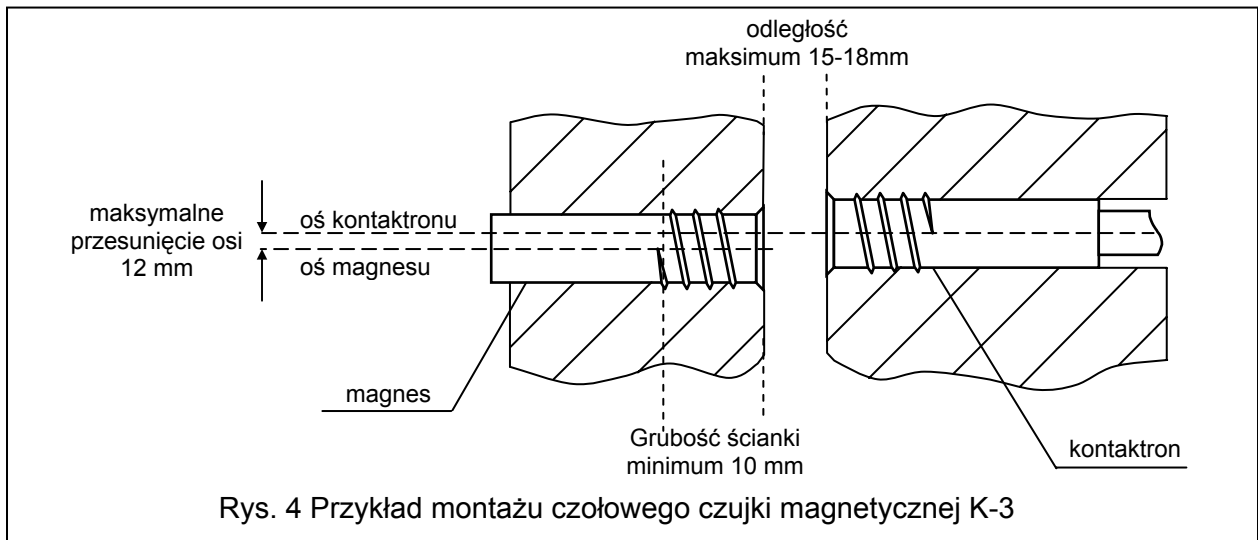

PODŁĄCZENIE – rys. 5

Na rysunku 5 przedstawiono dwa przykłady podłączenia czujek magnetycznych do centrali alarmowej. Zalecany sposób podłączenia, zapewnia lepsze funkcjonowanie systemu alarmowego w przypadku prób sabotażu.

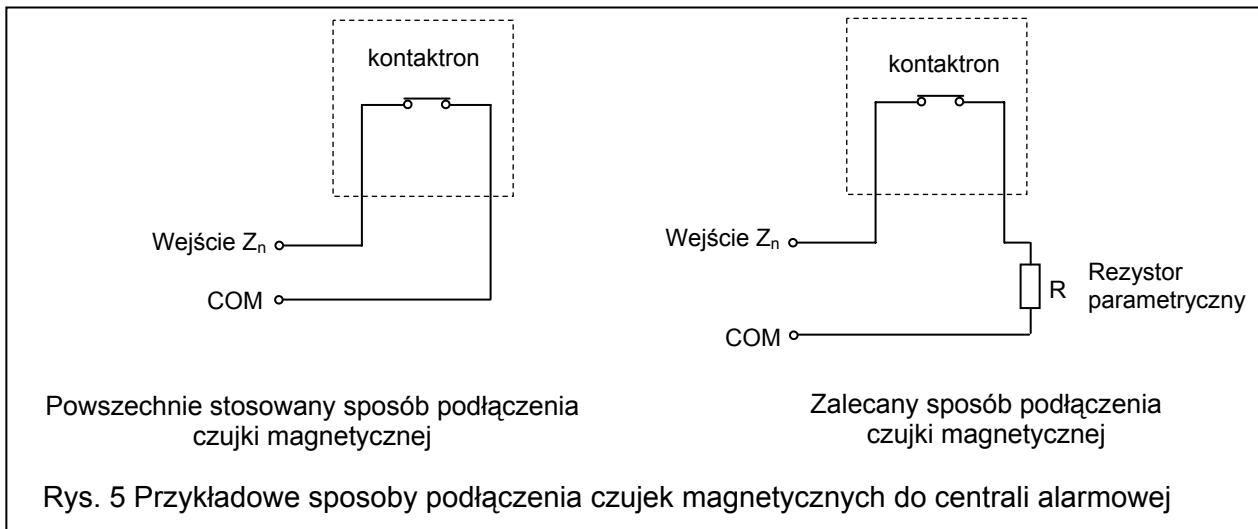

DANE TECHNICZNE

Typ czujek.....	NC
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu.....	200V
Maksymalny prąd przełączalny.....	500 mA
Maksymalny prąd ciągły (nie przełączalny).....	1,5 A
Oporność przejściowa.....	150 mΩ
Moc znamionowa.....	10 VA
Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu	
1V, 10mA.....	1000x10 ⁶
10V, 10mA.....	500x10 ⁶
50V, 100mA.....	2x10 ⁶
100V, 100mA.....	2x10 ⁶
Materiał stykowy.....	Ru (Ruten)
Masa:	
K-1.....	10g
K-2.....	8g
K-3.....	24g

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKA

tel. 0-58 320 94 00
dz. techn. 0-58 320 94 20
serwis 0-58 320 94 30
www.satel.pl info@satel.pl

Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl

