


Systemy obserwacyjne CAM5816h

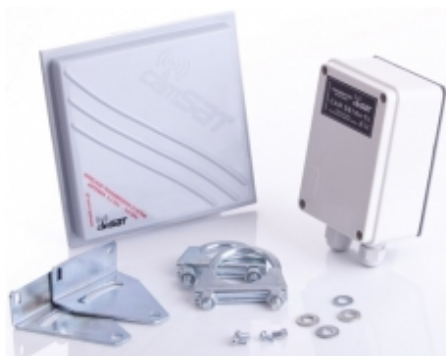

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość [GHz]	5,8
Moc maksymalna	max. 25 mW; 14 dBm
Czułość odbiornika [dBm]	-85
Impedancja [Ω]	50
Modulacja	FM
Ilość kanałów	8 (wybierane na stałe)
System	PAL / NTSC
Pasma przenoszenia [kHz]	15
Zasilanie	9 - 14V / 500mA DC
Temperatura pracy [°C]	-20 - 55
Wymiary [mm]	70 x 68 x 25
Obudowa	do zastosowań zewnętrznych (IP66)

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

