FXC-1302/W

Numer artykulu: 92714

1/3" kamera sieciowa, CMOS, tryb dzieŒ/noc, 1600x1200, WiFi, 12VDC, PoE, ONVIF

Najwaũniejsze dane techniczne

1/3" przetwornik CMOS 2 megapikseli
Symultaniczny przepģyw danych video (MPEG-4/ H.264)
Obsģuga e-PTZ
Zintegrowana detekcja ruchu (Motion Detection)
Rejestracja alarmu (mini SD, NAS, ISCSI)
Power over Ethernet (PoE), W-LAN
Maksymalna rozdzielczoŝĻ: 1600x1200 (HD 720p)
Elektroniczne przeģączanie pomiędzy trybem dzieœ/noc
Chronione obszary (Privacy Zones)
Wewnętrzny gģoŝnik i mikrofon
ZgodnoŝĻ z ONVIF
Zawiera oprogramowanie klienckie

Specyfikacje

Seria	eneo F
	HD 720p
System	dzieŒ/noc
PrzekĎtna sensora	1/3"
Typ przetwornika	CMOS
CzuģoŝĺŚwiatģa (przy 50% sygnaģu video)	0,5 Lux
CzuģoŝĺŚ przy 50% poziomie sygnaģu	przy F1,2
RozdzielczoŝĺŚ pozioma	brak danych TVL
Cyfrowa redukcja szum·w	nie
Wolna przysģona	tak
Wolna migawka	1/25sek. ~1/100,000sek.
Kompensacja Światģa	nie
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	nie
Filtr IR	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Strefy prywatnoŝci	4 obszary maskowania wirtualnego
Detekcja ruchu	zintegrowana funkcja rozpoznawania ruchu

Specyfikacje (kontynuacja)

Detekcja ruchu	tak
WyŜwietlanie tekstu	moŨliwe
Wersje jňzykowe menu	angielski, chiŒski
Wsparcie Audio	tak
	wbudowany mikrofon, gţoŜnik
WejŜcia alarmowe	-
WyjŜcie alarmowe	-
Pamiňĺwewnňtrzna	karta Micro SD, karta SDHC, karta SD
Cyfrowe noŜniki informacji	Apacer 1GB, Apacer 4GB, 8GB, 16GB, Kingston 1GB, 2GB, Kingston 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, ScanDisk 1GB, 2GB, ScanDisk 4GB, 8GB, 32GB, Crucial 1GB, Trancend 4GB, 8GB, 16GB, KINGMAX 4GB, 8GB, 16GB, A-Data 4GB, 16GB
Metody kompresji	H.264, MJPEG
Maksymalna rozdzielczoŜĺ obrazu	1600 x 1200
RozdzielczoŜĺ	2 megapiksele
Maksymalna prňdkoŜĺ transmisji	30 B./Sek.
ţŃcze Ethernet	100Base-TX, bezprzewodowe LAN (IEEE 802.11)
PrzeglŃdarka sieciowa	MS Internet Explorer wers. 7.0 min.
Protokoţy sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, PPPoE, FTP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, SIP, IPv4, IPv6
Rodzaje strumieni	H.264, MJPEG symultanicznie
Typ obiektywu	ze staţŃ ogniskowŃ
Mocowanie obiektywu	gwint C/CS
Ogniskowa	4 mm
Zoom cyfrowy	nie
Rejestracja	ciŃgţa, ruch, harmonogram
Interfejs szeregowy	nie
Zdalny dostňp i konfiguracja	przez przeglŃdarkň internetowŃ, przez zdalne oprogramowanie
Zabezpieczenie hasţem	tak
Wsparcie PTZ	tak
Zasilanie	12VDC, PoE (IEEE-802.3af)
Zasilanie przez Ethernet (PoE)	tak
Pob·r mocy	3 W
Zakres temperatur pracy	-10Á ~ +60ÁC
Kolor obudowy	RAL9010
Materiaţ obudowy	plastik
Klasa szczelnoŜci	brak danych
Zintegrowany uchywt Ścienny	tak
Zabudowa kabla	nie
Daszek przeciwsţoneczny	nie
Podgrzewanie szybki	nie
	-
Ochrona wandaloodporna	nie
Program do zarzŃdzania	Finitra, Zelaris
SDK (inŨynieria oprogramowania)	do dyspozycji, SDK wţŃcznie z HTTP-API jak i Active-X
ONVIF	core specifications 1.02

Specyfikacje (kontynuacja)

Wymiary (WxGxD)	110x70x33 mm
Waga	250 g
W ramach dostawy	obiektyw, , płyta instalacyjna, zestaw Śrub, , zasilacz

Akcesoria

Fotografia	Artikel-Nr. / Typ	Opis
	FINITRA	Oprogramowanie video management dla produkt·w eneo serii F
	FNR-4004/500	Sieciowy 4-kanałowy rejestrator audio/video 1600x1200@2 -kanałowy, H.264, 500GB, 12VDC
	FNR-4016/500	Sieciowy 16-kanałowy rejestrator audio/video 1600x1200@4 -kanałowy, H.264, 500GB, 230VAC
	POE20U-560(G)	
	POE125U-8C	

Rysunki

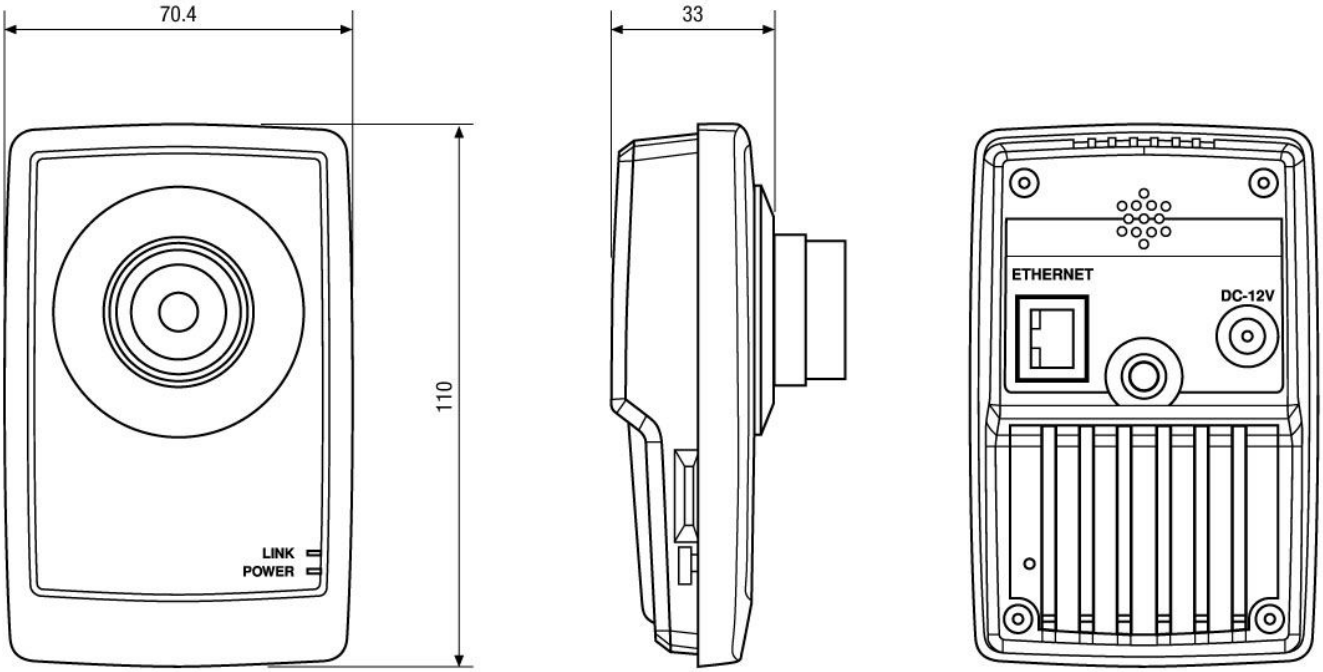

Maße/Dimensions: mm

Tw·j partner produkt·w eneo: