SAMSUNG

WV

Z pełnym wyposażeniem, ale kompaktowa

Kamera płaska wysokiej rozdzielczości odporna na uderzenia

SCV-2010F

Kamera SCV-2010F jest wyposażona w chipset W-V DSP co zapewnia obraz o wysokiej rozdzielczości odpowiadającej 600 liniom TV nawet przy niskim poziomie oświetlenia do 0,04 luksa. Pełna wodoszczelność oraz zabezpieczenie IP66 powoduje, że kamerę można zamontować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, od wind do wejść do budynków. Kamera posiada także technologię Samsung Super Dynamic Range (SSDR), która zapewnia wyższą jakość obrazu oraz zgodność z układem sterowania za pomocą przewodu koncentrycznego, a także wielojęzyczne menu ekranowe dla najwyższego komfortu użytkownika. SCV-2010F spełnia wymagania użytkownika pod kątem funkcjonalności a także kompaktowej konstrukcji.

- Wysoka rozdzielczość – 600 linii TV
- Min. oświetlenie 0,04 luksa przy F1.2
- Wbudowany na stałe obiektyw (3mm)
- IP66, sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego, 12V DC

Kamera płaska wysokiej rozdzielczości odporna na uderzenia

SCV-2010F

SSNR III | 600TVL | 0.04Lux | 3mm | SSDR | 12VDC

Dane techniczne

	SCV-2010FN	SCV-2010FP
WIDEO		
Urządzenie obrazujące	1/3-calowy przetwornik CCD Super HAD	
Całkowita liczba pikseli	811 (poz.) x 508 (pion.)	795 (poz.) x 596 (pion.)
Efektywna liczba pikseli	768 (poz.) x 494 (pion.)	752 (poz.) x 582 (pion.)
System skanowania	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronizacja	Wewnętrzna	
Częstotliwość	Poz.: 15 734 kHz / Pion.: 59,94 Hz	Poz.: 15 625 kHz / Pion.: 50 Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 600 linii TV	
Min. oświetlenie	Kolor: 0,04 luksa (nasycenie, 2x)	
Współczynnik sygnał/szum	52 dB (AGC wył., waga wł.)	
Wyjście wideo	CVBS: Zespolony sygnał wizyjny 1,0 Vp-p / 75 Ω	
OBIEKTYW		
Odległość ogniskowa (współczynnik zoomu)	3,0 mm	
Maks. otwór przesłony	F2.0	
Kąt pola widzenia	Poz.: 89,5°/Pion.: 67.2°	
PANORAM./ODCHYL.		
Zakres pan.	±10°	
Zakres odchylenia	0° ~ 90°	
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI		
Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)	Obsługa wielu języków za pośrednictwem przewodu koncentrycznego angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, tajwański, koreański	Obsługa wielu języków za pośrednictwem przewodu koncentrycznego angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski
Tytuł kamery	Wył. / wł. (wyświetlanych 15 znaków)	
Dzień i noc	Autom. (elektryczny) / kolorowy/ czarno-biały	
Kompensacja podświetlenia	BLC / HLC / Wył.	
Poprawa kontrastu	SSDR (Wył./Wł.)	
Redukcja szumów cyfrowych	SSNR (Wył./Wł.)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wył. / wł.	
Wykrywanie ruchu	Wył./wł. (8 programowalnych stref)	
Maska prywatności	Wył./wł. (12 programowalnych stref)	
Nasycenie (Integracja obrazu)	2x-512x	
Regulacja wzmocnienia	Niskie/wysokie/wył.	
Balans bieli	ATW/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700 K°-11 000K°)	
Prędkość elektronicznej migawki	1/60 ~ 1/120 000 s	1/50 ~ 1/120 000 s
Cyfrowy zoom	Wył./Wł. (1x-16x)	
Odwracanie	H-Rev (Wył./Wł.)/V-Rev (Wył./Wł.)	
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)	
Protokół	Koncentryczne: Pelco-C (Coaxitron)	
DANE UŻYTKOWE		
Temperatura robocza/wilgotność	Od -10°C do +50°C / poniżej 90% RH	
Stopień ochrony kamery	IP66	
DANE DOTYCZĄCE ZASILANIA		
Napięcie i prąd wejściowy	12 V DC ± 10%	
Pobór mocy	Maks. 1,8 W	
DANE ZEWNĘTRZNE		
Kolor/materiał	Ecru/aluminiowy, plastik (osłona kopułkowa: przezroczysta)	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	125,2 x 52 x 115,2 mm	
Waga	410 g	

Wymiary

Jednostka: mm

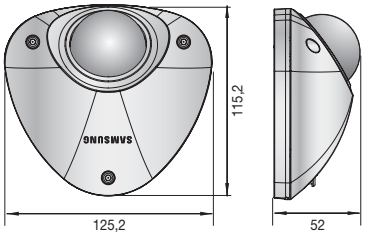

eco RoHS compliant

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

SAMSUNG

SI.폴-1009