


Kamery miniaturowe LC-245P Nano



Instalacja
kamer przemysłowych

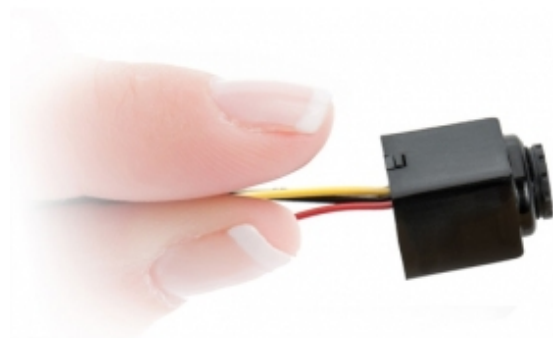

Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" CMOS

Rozdzielczość [TVL] 520

Czułość [lux] 0,008

Zasilanie [V] 5

Temperatura pracy [°C] -10 - 50

Obiektyw [mm] 0,5

Waga [g] 2

Wymiary [mm] 11,5 x 17,5

Stosunek sygnał-szum [dB] 52

Liczba efektywnych pikseli [px] 752 x 582

Kąt widzenia (H) [°] 55

Elektroniczna migawka [s] 1/50 - 1/100000

BLC TAK

AGC TAK

AWB TAK

Całkowity sygnał wizji [Vpp/]

AES TAK

System skanowania 2:1 Interlace

System PAL / NTSC

Pobór mocy [mA] 72

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

